PS-EUROPE

LED FRAME

Sicherheitshinweise Montage- und Gebrauchsanleitung/DE

LED -Programm

LED Frame	LED-F L20	LED-F V30	LED-F L30	LED-F L40	LED-F L50	LED-F L60	LED-F V80
Heizungsmaß in cm	**59,2x59,2**	**80x50**	**150x32**	**89,2x59,2**	**119,2x59,2**	**150x59,2**	**100x90**
Dimmbar/ Dimmart	Ja/ PWM	Ja/ PWM	Ja/ PWM	Ja/ PWM	Ja/ PWM	Ja/ PWM	Ja/ PWM
Lumen/ Abstrahlwinkel	3633/ 120°	3985/ 120°	5508/ 120°	4512/ 120°	5391/ 120°	6300/ 120°	5743/ 120°
Leistung/ Wirkleistung	25 Watt	27 Watt	37 Watt	30 Watt	36 Watt	43 Watt	39 Watt
Nennspannung	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC
Farbtemperatur	2700-6500 K	2700-6500 K	2700-6500 K	2700-6500 K	2700-6500 K	2700-6500 K	2700-6500 K
Farbwiedergabeindex	92 CRI a (1-8)	92 CRI a (1-8)	92 CRI a (1-8)	92 CRI a (1-8)	92 CRI a (1-8)	92 CRI a (1-8)	92 CRI a (1-8)
Gehäusematerial/ Farbe	Ral 9003 Weiß	Ral 9003 Weiß	Ral 9003 Weiß	Ral 9003 Weiß	Ral 9003 Weiß	Ral 9003 Weiß	Ral 9003 Weiß
Gewicht	1,22 kg	1,40 kg	1,84 kg	1,60 kg	1,82 kg	1,95 kg	1,88 kg
Länge	62,2cm	86,0cm	153,0cm	92,2cm	122,2cm	153,0cm	103,0cm
Breite	62,2cm	56,0cm	35,0cm	62,2cm	62,2cm	62,2cm	93,0cm
Höhe	2,5cm	2,5cm	2,5cm	2,5cm	2,5cm	2,5cm	2,5cm
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

LED FRAME
Beleuchtung für Infrarotheizungen

Montage- und Gebrauchsanleitung

Montage

Steckerfertiger Trafo, weißdynamischer PWM Dimmer vormontiert und Fernbedienung beiliegend. Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

1. Der LED Lichtrahmen wird steckerfertig für Anschluss an 230V Netz und einer Fernbedienung geliefert.

Fernbedienung

MiBoxer CCT Wandschalter / Fernbedienung Dimmen Schalten K2 - Farbe: weiß

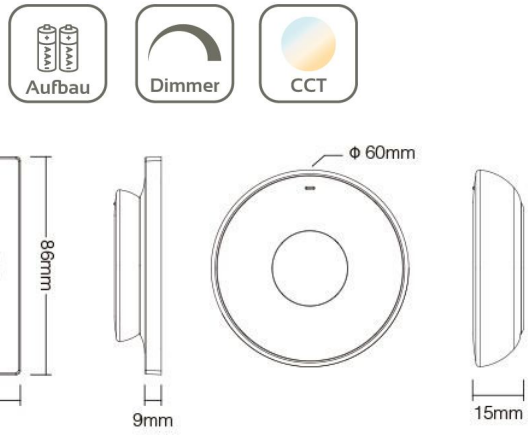

Installationsmethode 1

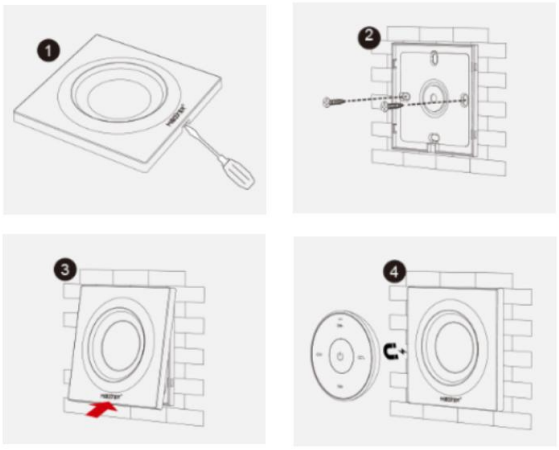

Installationsmethode 2

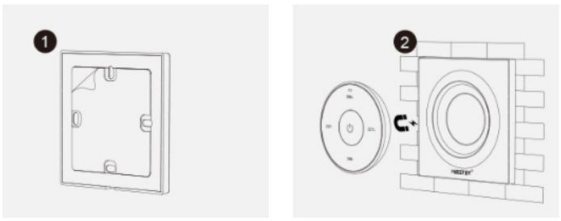

Reißen Sie das doppelseitige Klebeband auf der Rückseite ab.

Kleben Sie die Basis gut fest, die Fernbedienung kann magnetisch an der Basis befestigt werden

Die SET-Taste wird zum Verbinden/Entkoppeln von Lampen verwendet

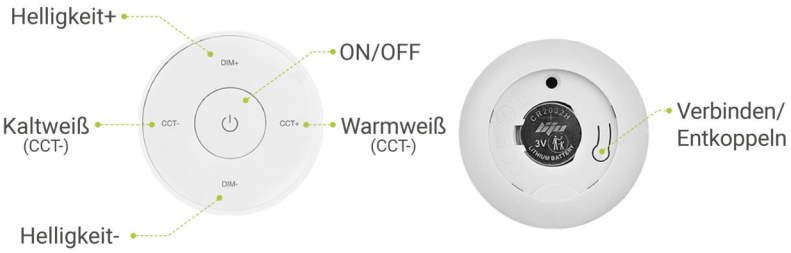

(Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

LED FRAME

Beleuchtung für Infrarotheizungen

Sicherheitshinweise

LED FRAME nicht im Restmüll entsorgen, da diese neben wertvollen auch schädliche Stoffe für die Umwelt enthalten.

Das Produkt darf nicht in unmittelbarer Nähe von Naßzellen oder Badewannen betrieben werden

Der LED Leuchtmittelwechsel darf nur bei ausgeschaltetem Strom erfolgen und die Kabel dürfen nicht geknickt werden.

LED FRAME können auf allen Infrarotheizungen mit passenden Maßen eingesetzt werden.

Senden Sie uns die Altgeräte wieder zurück und Sie erhalten dafür eine Prämie, denn die Altgeräte werden aufbereitet und wiederverwendet

Die LED FRAME dürfen nur intakt, ohne Schäden an Kabel und den Gläsern betrieben werden, um Augenschäden zu vermeiden.

Kinder unter 8 Jahren dürfen die LED nur mit dem Wandtaster ein- und ausschalten. Die LED FRAME sind außer Reichweite der Kinder zu betreiben.

LED FRAME können individuell an Mitbewerber Kundenheizungen angepasst werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Der LED Frame ist ein Zubehör für Infrarotheizungen zur Beleuchtung von Räumen, Arbeitsplätzen.
- Diese Anleitung gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, Installation, den Gebrauch und die Wartung der Geräte.
- Der Hersteller haftet nicht, wenn die nachstehenden Anweisungen nicht beachtet werden. Die Geräte dürfen nicht entgegen der vorgesehenen Verwendung, benutzt werden.
- Die Verpackung ist recycelbar und kann im Papier- und Kunststoffcontainer entsorgt werden.
- Der LED Frame muss von einem Fachmann installiert werden.
- Das Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Wissen benutzt zu werden. Es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person unterwiesen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Das Produkt darf nur in montiertem Zustand in Betrieb genommen werden. Das Prdoukt darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzt werden.
- Installation und Erstinbetriebnahme sowie Reparaturen und Servicearbeiten dürfen nur von einem konzessionierten oder einer qualifizierten Person unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Diese muss vorher prüfen, ob die Elektroanlage im Haus den geltenden Normen entspricht. Die Verantwortlichkeit des Herstellers ist auf die Lieferung des Gerätes begrenzt.
- Die länderspezifischen Sicherheitsvorschriften und örtliche Schutzmaßnahmen sind zu beachten.
- Bei Montage des Produkts in Bädern sind die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100 Teil 701 zu beachten.
- In Bädern muss das Produkt so angebracht werden, dass Schalter und andere Regler nicht von einer sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person berührt werden können.

LED FRAME sind nicht Wasserdicht und für das Reinigen mittels Strahlwasser nicht geeignet.

Die LED FRAME können auch ohne WLAN, durch den Dreh-Dimm-Taster geregelt werden.

BETRIEB und LEUCHTMITTELWECHSEL

- Die LED FRAME dürfen nicht im Freien betreiben werden und nicht in Wasser getaucht oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Vor dem Reinigen des LED Corners unbedingt die Stromquelle ausschalten und nur mit einem Staubtuch oder einem leicht feuchtem Tuch reinigen.
- In keinem Fall Reparaturen am Netzkabel bzw. LED-FRAME selbst durchführen. Zuwiderhandeln führt zum Garantieverlust.
- Der Leuchtmittelwechsel hat wie folgt abzulaufen.

1. Die Stromquelle ist abzuschalten, wobei am Besten der FI-Schalter betätigt wird um Stromfrei zu sein. An der Infrarotheizung und dem LED FRAME darf kein Strom anliegen.
2. Den defekten LED FRAME sanft seitlich vom Paneel ziehen und die Arretierung des Steckers lösen.
3. Den neuen LED FRAME Stecker mit dem Stecker des Leuchtkörpers verbinden.
4. Den LED FRAME seitlich auf die Infrarotheizung schieben und es ist darauf zu achten, dass zwischen LED Corner und Infrarotheizung ein Abstand von 2mm eingehalten wird.
5. Den FI Schalter wieder betätigen um die IR-Heizung und damit die LED mit Strom zu versorgen.

GARANTIE

VORBEHALT: Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz.

PS-europe Inh. Gerhard Birner Rossakgasse 8/B205, 1230 Wien, www.ps-europe.eu