



# CERAMICA

## Italienische Keramik mit besten Strahlungswerten


### Geräteprogramm

Preise verstehen sich inkl. 20% Ust.

Art. Nr.	Ceramica 5	LxBxH in cm	Watt	A	kg	Preis
1020.10010	5 CERAMICA 250	49,5x49,5x1,9	250	1,09	8,0	<b>559,00</b>
1020.10020	5 CERAMICA 350	99,5x34,5x1,9	350	1,52	9,0	<b>695,00</b>
1020.10030	5 CERAMICA 550	99,5x49,5x1,9	550	2,39	11,0	<b>795,00</b>
1020.10040	5 CERAMICA 750	99,5x64,5x1,9	750	3,26	15,0	<b>879,00</b>
1020.10050	5 CERAMICA 1150	99,5x99,5x1,9	1150	5,00	20,0	<b>969,00</b>

### Designvarianten

Art. Nr.	Ceramica 5 Designvarianten	Dicke
1020.80100	ARGEROT	5mm
1020.80200	CALACATTA	5mm
1020.80300	CORTON	5mm
1020.80400	IRON	5mm
1020.80500	SLATE NATURALE	5mm
1020.80600	TRAVERTINO SILK	5mm
1020.80700	PLATINUM	5mm

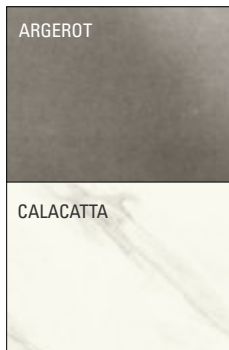

### Montageset für problematischen Untergrund/ Serienmontage

Art.Nr.	Typ	Bezeichnung	LxBxH in cm	kg	Preis
1005.01100	C105	Montageset 5 CERAMICA 250	33x33x0,15	1,2	<b>42,00</b>
1005.01200	C205	Montageset 5 CERAMICA 350	89x23x0,15	1,4	<b>44,40</b>
1005.01300	V45	Montageset 5 CERAMICA 550	83x33x0,15	2,9	<b>45,60</b>
1005.01400	C405	Montageset 5 CERAMICA 750	80x48x0,15	4,1	<b>48,00</b>
1005.01500	C505	Montageset 5 CERAMICA 1150	83x83x0,15	7,9	<b>66,00</b>

### Gestaltungsmöglichkeiten

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis
1005.01010	KERA-Fit RALTON	Aufpreis RAL-Farbe an der Rückwand	<b>179,00</b>

### PRODUKTVORTEILE

- 7,5mm schlanke Gerätekante mit zurückgesetzter Rückwand
- Große Auswahl feinsten italienischer Keramikdekors, in glatt, glänzend oder strukturiert
- Perfekte Wärmeübertragung über die keramische Front
- Oberflächentemperatur bei Wandmontage ca. 85-110°C
- wartungs-, service und magnetfeldfrei
- Paneelfront ist optional in vielen Designs und Oberflächenstrukturen erhältlich
- Montagebügel serienmäßig, **Montageplatte optional**

### TECHNISCHE DATEN

- Nennspannung: 230 Volt/50Hz
- Leistungen: 250 - 1150 Watt
- Oberflächentemperatur: ca. 85 - 110°C (je nach Umgebungstemp. und Montageart)
- maximale Temp.: 120°C durch Sicherheitsbegrenzer
- Paneelfront: 5mm Feinsteinzeug
- Rückwand: RAL 9003 Struktur weiß
- Geräte-/Montagetiefe: 19mm/ 42mm, inkl. Montageset 45mm
- Montageort: Wandmontage
- Schutzart: IP 44
- Anschlussleitung: 1,9m, 3x1,5mm² mit Stecker
- Garantie: 15 Jahre
- Prüfzeichen: CE, nach TÜV Vorgaben gefertigt
- Brandverhalten: gemäß EN 13501-1 konform; A1/s1/d0



\*Gekennzeichnete Artikel erfüllen die Kriterien der ÖKO-Designrichtlinie. Die ÖKO-Designrichtlinie besagt, dass elektrische Heizungen, die als Hauptheizung genutzt werden, mit einer Steuerung zu regeln sind, die folgende Funktionen aufweisen müssen: Wochenogramm, Tag/ Nacht-Absenkung sowie die Window-Open-Funktion.



Der Kachelofen des 21. Jahrhunderts  
bekannte Behaglichkeit der Vergangenheit  
in neuem Italienischen Keramikdesign!