



BLADE TD

Stilikone mit schlanker Silhouette für die Wandmontage

Geräteprogramm

Preise verstehen sich inkl. 20% Ust.


Art. Nr.	TD BLADE White	LxBxH in cm	Watt	A	kg	Preis
3010.40100	TD BLADE 300	49,4x49,4x1,5	300	1,30	6,5	609,00
3010.40200	TD BLADE 420	99,4x34,4x1,5	420	1,83	9,0	651,00
3010.40300	TD BLADE 540	70x60x1,5	540	2,35	10,0	702,00
3010.40400	TD BLADE 640	99,4x49,4x1,5	640	2,78	12,0	753,00
3010.40500	TD BLADE 670	130x40x1,5	670	2,91	13,0	774,00
3010.40600	TD BLADE 750	90x60x1,5	750	3,26	13,0	804,00
3010.40700	TD BLADE 860	99,4x64,4x1,5	860	3,74	15,5	865,00
3010.40800	TD BLADE 1000	120x60x1,5	1000	4,35	17,0	896,00

Montageset

Art. Nr.	Typ	Bezeichnung	LxBxH in cm	kg	Preis
1005.01100	C105	Montageset TD BLADE 300	33x33x0,15	1,2	49,00
1005.01200	C205	Montageset TD BLADE 420	89x23x0,15	1,4	53,00
1005.01600	G105	Montageset TD BLADE 540	53x43x0,15	2,3	56,00
1005.01300	V45	Montageset TD BLADE 640	83x33x0,15	2,9	67,00
1005.01700	G205	Montageset TD BLADE 670	117x27x0,15	3,5	68,00
1005.01800	G305	Montageset TD BLADE 750	73x43x0,15	3,7	71,00
1005.01400	C405	Montageset TD BLADE 860	80x48x0,15	4,1	73,00
1005.01900	G405	Montageset TD BLADE 1000	103x43x0,15	4,8	81,00

Gestaltungsmöglichkeiten

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis
1005.01010	KERA-Fit RALTON	Aufpreis RAL-Farbe inkl. Klarlackfinish	179,00
1005.01020	KERA-Fit PRINT	Aufpreis Digitaldruck inkl. Klarlackfinish	194,00
1005.01040	KERA-Fit SILK-MAT	Aufpreis seidenmatte Oberfläche	89,00

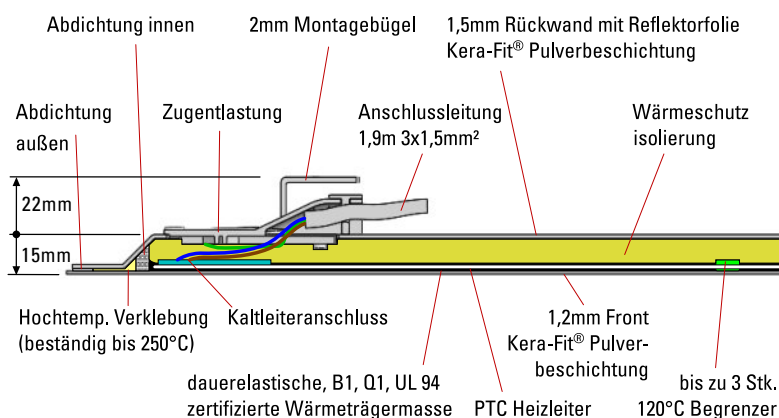

PRODUKTVORTEILE

- 3,7mm schlanke Gerätekante mit zurückgesetzter Rückwand lässt das Paneel förmlich an der Wand frei schweben.
- leicht strukturiert glänzend KERA-FIT® Weiß RAL 9003
- **elektronisch einstellbare Oberflächentemperatur****
- wartungs-, service- und magnetfeldfrei
- Paneel Oberfläche ist optional in vielen RAL Farbtönen inklusive Klarlackfinish erhältlich
- Digitaldruck KERA-FIT® PRINT inkl. Klarlackfinish möglich
- Montagebügel serienmäßig, **Montageplatte optional**

TECHNISCHE DATEN

- Nennspannung: 230 Volt/50Hz
- Leistungen: 300 - 1000 Watt
- Oberflächentemp.: einstellbar zw. 85 und 110°C**
- maximale Temp.: 120°C durch Sicherheitsbegrenzer
- Paneelfront: Kera-Fit RAL 9003 weiß Strukturglanz
- Rückwand: RAL 9003 Struktur weiß
- Geräte-/Montagetiefe: 15mm/ 38mm, inkl. Montageset 41mm
- Montageort: Wandmontage
- Schutzart: IP 44
- Anschlussleitung: 1,9m, 3x1,5mm² mit Stecker
- Garantie: 15 Jahre
- Prüfzeichen: CE, nach TÜV Vorgaben gefertigt
- Brandverhalten: gemäß EN 13501-1 konform; A1/s1/d0



*Gekennzeichnete Artikel erfüllen die Kriterien der ÖKO-Designrichtlinie. Die ÖKO-Designrichtlinie besagt, dass elektrische Heizungen, die als Hauptheizung genutzt werden, mit einer Steuerung zu regeln sind, die folgende Funktionen aufweisen müssen: Wochenprogramm, Tag/ Nacht-Absenkung sowie die Window-Open-Funktion.

** Die Oberflächentemperatur wird im Inneren der Gerätefront in der Mitte gemessen, daher kann die Temperatur der Oberfläche zur eingestellten Temperatur, je nach Umgebungstemperatur und verwendetem Messgerät variieren.



Designikone mit schmaler Kante
Die 3,7mm schmale Kante lässt die TD BLADE Infrartheizung fast nicht als solche erkennen!